

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CO-MCI-PGF

Медиаконвертер промышленный, Гигабитный,
с креплением на DIN рейку, PoE



Арт. 100-088

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CO-MCI-PGF
Сетевой порт	1xRJ45 10/100/1000 Base-TX
Оптический порт	1xSFP 10/100/1000 Base-FX
Управление по сети	Неуправляемый
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X, IEEE 802.3z/AB, IEEE802.1d standard, IEEE802.3af / 802.3at
Используемые PoE жилы UTP	3/6 (+), 1/2 (-)
Архитектура	Store-And-Forward
Производительность	до 1.25Gbps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
Дальность передачи, км	от 0 до 80км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	определяется модулем SFP
Поддержка типа оптического волокна	определяется модулем SFP
LED индикация	Рабочий статус, активность порта RJ45, активность порта SFP
Питание	48-56 VDC
Поддержка стандартов PoE	IEEE802.3af (15,4Вт) / 802.3at (25,5Вт)
Потребление, Вт	до 30Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С - +75°С
Диапазон влажности	0 - 95% (без конденсирования)
Вес, г	300
Размеры, мм	103×32×78
Размер инд. упаковки, мм	165×50×127
Класс защиты, IPxx	IP30
Тип корпуса	Металлический кожух. Крепление на DIN рейку

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Медиаконвертер CO-MCI-PGF предназначен для преобразования среды передачи данных - «витая пара» в «оптическое волокно», и/ или обратно.

Диапазон питающего напряжения от 48В до 56В удобен для подключения к низковольтным системам питания.

CO-MCI-PGF имеет разъем питания под винт и крепление на DIN-рейку.

Промышленное исполнение позволяет применять устройство в сложных условиях.


Диапазон рабочих температур от -40°С до +75°С, позволяет устанавливать его в уличных шкафах без обогрева.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Медиаконвертер CO-MCI-PGF: 1шт;
2. Руководство по эксплуатации: 1шт;
3. Упаковка: 1шт.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕДИАКОНВЕРТЕРА

1. SFP-слот;
2. Порт RJ45, PoE;
3. Клеммная колодка 48-56VDC;
4. Винт заземления

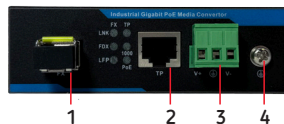

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства.

Убедитесь в отсутствии механических повреждений.


Перед установкой и подключением устройства отключите питание.

Для подключения к Медиа конвертеру устройств, не поддерживающих технологию PoE, используйте PoE-сплиттер, который может получать питание PoE по протоколу IEEE802.3af / 802.3at.

Произведите подключение сетевых устройств к устройству согласно схеме.

Подключите питание в соответствующий разъем.

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

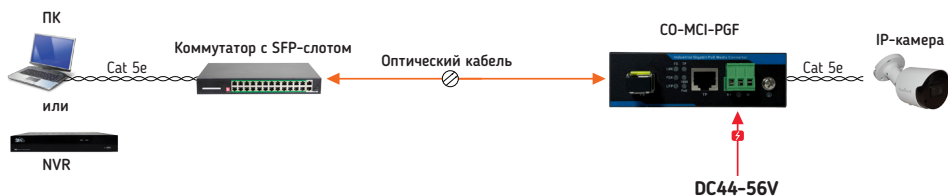

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:

Не погружайте устройство в воду.

Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающем предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Гарантийный талон не заполнен/заполнен неверно, отсутствует чек, упаковка не в товарном виде.

На корпусе устройства есть следы физических повреждений и вскрытия.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантия распространяется только на территорию Российской Федерации.

Примечание:

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Этот товар
на сайте

Изготовитель: Shenzhen Hi-Net Technology Company Ltd

Адрес изготовителя: Add:4F, Dth Building, Zhengchangda Industrial Zone, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen City

Поставщик: ООО «Оникс СБ»

Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

