

**Инструкция по быстрому подключению
поворотной миниатюрной купольной Full HD IP камеры
ComOnyx CO-L504X-PTZ08Pv3**



Подключение IP камеры

Внимание !



Данное изделие может устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным обслуживающим персоналом во избежание риска поражения электрическим током, получения травм и повреждения изделия.

Соблюдайте все процедуры по предотвращению повреждения камеры и ее компонентов электростатическим зарядом.

1. Комплектация

- IP камера	-1 шт
- Крепежная пластина	-1 шт
- Крепежный набор	-1 шт
- Руководство по эксплуатации	-1 шт

2. Расположение элементов

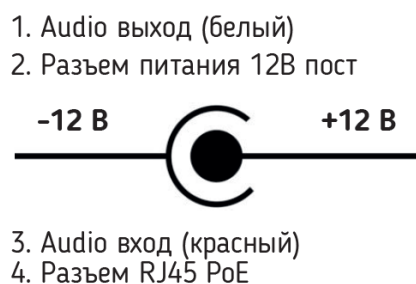

3. Присвоение IP адреса



- Запустите программу SearchTool для поиска IP камеры в сети, нажмите **Refresh**(обновить)

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateV	
<input checked="" type="checkbox"/>	001	IPCAMERA	IPC	GL5_16NR_ALH18L3A0T1Q0_V1.0.3.220302_R3	192.168.1.168	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	002	IPCAMERA	COLS112W	3518EV200_JMX323_W_WIFIKITS_8.1.3.5	192.168.5.102	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	003	ONVIF	ONVIF_CAMERA		192.168.5.101	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	004	ONVIF	IPC		192.168.0.180	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	005	ONVIF	IPC		192.168.0.178	255.255.255.0	192.16.
<input type="checkbox"/>	006	ONVIF			192.168.2.171	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	007	ONVIF	NVR2.0_1c6		192.168.0.52	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	008	ONVIF	IPC		192.168.0.48	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	009	ONVIF			192.168.2.172	255.255.255.0	192.168.

- При необходимости поменяйте сетевые настройки IP камеры, нажмите **Modify** (применить).
- Нажмите дважды на строку с IP адресом камеры, в появившемся окне введите **логин, пароль**(по умолчанию **admin, admin**), появится окно браузера с видео:

Внимание: за детальной информацией по дальнейшей настройке обратитесь к Инструкции пользователя IP камерой на сайте <https://www.comonyx.com/>



4. Таблица предустановленных системных режимов

Предустановка	Назначение	Предустановка	Назначение
81(41)	Авто день/ночь	97	Маршрут 2(17-31 предуст.)
82(42)	Вкл Ночь	98(38)	Маршрут 1 (1-15 предуст.)
83	Вкл День	92	А-В сканирование
84(85)	Вкл ИК-подсв.	1	Левая точка А-В сканирования
94	Выкл OSD Меню	2	Правая точка А-В сканирования
95	Вкл OSD Меню	33	Поворот на 180°
99(39)	Панорамирование	34	Сброс настроек

5. OSD меню


OSD меню позволяет изменить настройки поворотной IP камеры более детально.

Вызов OSD меню: Preset 95

Отмена OSD меню: Preset 94

6. Просмотр с мобильного устройства(IVS365)

Скачайте приложение на мобильное устройство с сервисов Google Play или Apple Store и установите его.

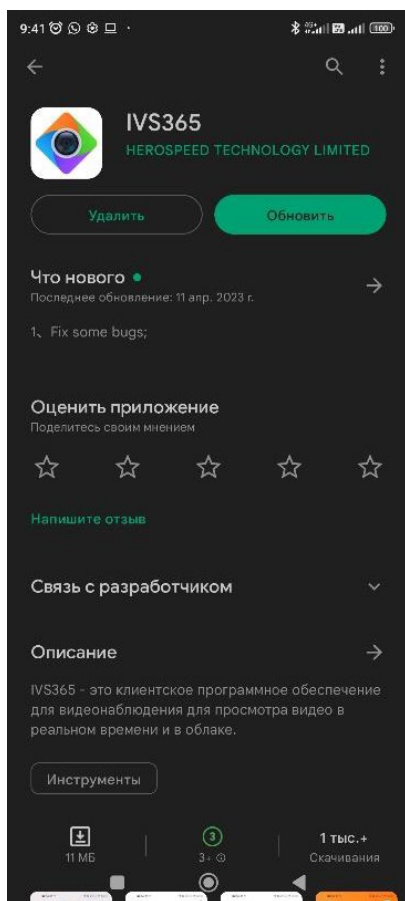

Необходимо зарегистрироваться в приложении, указав почту, на которую должен прийти код подтверждения регистрации. Зайдите в приложение под своим зарегистрированным логином и паролем.

Внимание: за детальной информацией по дальнейшей настройке обратитесь к Инструкции пользователя IP камерой на сайте <https://www.comonyx.com/>

