

**5. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.

ПОСТАВЩИК:

ООО "Оникс СБ"  
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

**ПАСПОРТ**

**2Мп уличная AHD, CVI, TVI, CVBS  
видеокамера с ИК-подсветкой (2.8-12mm)**

**CO-SH02-006v3**

**1. Назначение.**


Видеокамера CO-SH02-006v2 предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

## 2. Технические характеристики.


Камера	CO-SH02-006v3
Тип матрицы	1/2.8" CMOS Smartsens SC2335
Процессор	FH8536E
HD стандарт	AHD, CVI, TVI (1080p)
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080
Режим работы	AHD / CVI / TVI - 2Мр при 25к/с / CVBS 960Н при 25к/с
Минимальная освещенность, Люкс	0,01 Люкс (Color), 0,001 Люкс (B/W)
Электронный затвор	Auto
ИК-подсветка, м	35 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Внешние регулировки	Focus, Zoom
Экранное меню (OSD)	COAX, Переключение HD-режимов DIP-переключателями
<b>Функции</b>	
Режим День/Ночь	Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет
Компенсация фоновой засветки	BLC (on/off от 0 до 7)
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 0 до 8)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Нерегулируемый (on/off)
Баланс белого	ATW, MWB (от 1 до 16 - Red/Blue)
Подавление шумов	3DNR Регулируемый (от 1 до 15)
Регулировки изображения	Яркость, Насыщенность, Резкость, Контраст
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние, мм	f=2.8-12мм
Угол обзора	Горизонталь 110°~32°, Вертикаль 57°~18°
<b>Общие параметры</b>	
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC 12В, 3.5Вт
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,29 / 0,05
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С~ +50°С
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 90%
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP66
Вес, г	790
Размеры, мм	236x83x74мм

## 3. Подключение

- Подключить видеовход регистратора к BNC разьему камеры.
- Подключить источник питания 12В к разьему 12В.

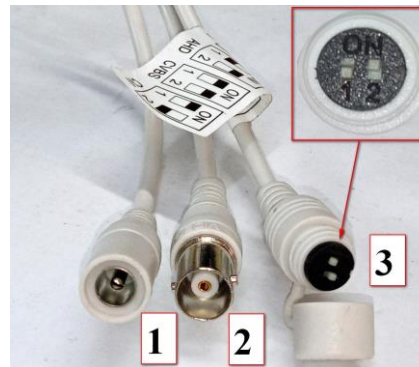

1. Разъем питания 12 В пост.
2. Разъем BNC
3. DIP переключатели выбора стандарта HD



## 4. Размеры

