

HDMI удлиннитель по витой паре RJ-45 Cat 5e/6 150м (комплект)

CO-HDMI-150 KIT



Комплект активного удлинителя HDMI. Передает видео/аудио сигнал по витой паре (RJ45). Поддерживает передачу сигнала с разрешением Full HD (1080p) на расстояние до 150 метров.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-HDMI-150 KIT
Входы	TX - HDMI-A; IR-TX(TRS3.5mm)
Выходы	RX - HDMI-A; IR-RX(TRS3.5mm)
Поддерживаемый кабель, волновое сопротивление, длина.	UTP кабель категории Cat 5e/6 "витая пара", 100 Ом
Индикация LED	Питание, Соединение
Потребляемая мощность, Вт	3Вт
Поддерживаемое разрешение	1080p/720p/576p/480p (до 60Гц)
Поддержка аудио	DTS, DTS-HD, Dolby-trueHD, Dolby-AC3, LPCM7.1, DSD
Поддержка стандарта HDMI / Дальность передачи, м	HDMI 1.3; HDCP 1.2; ИК / 150
Поддержка стандарта ИК / Дальность передачи, м	38кГц / 150
Полоса пропускания, Мгц	165Mhz
Напряжение питания, Вольт	5VDC, 2 шт блок питания DC5V / 1A в комплекте
Диапазон влажности	5 ~ 95% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, С	-5°C ~ +70°C
Размеры, мм	приёмник и передатчик 95x73x26
Вес, г	670
Тип корпуса	Металлический кожух
Комплект поставки:	передатчик-1шт; приемник-1шт; блок питания – 2шт; паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП


ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru


ПОСТАВЩИК:
ООО «Оникс СБ»
Россия, г. Москва,
ул. Складочная, д.1, стр.1

Схема подключения:

1. 1 передатчик TX Transmitter + 1 приемник RX Receiver

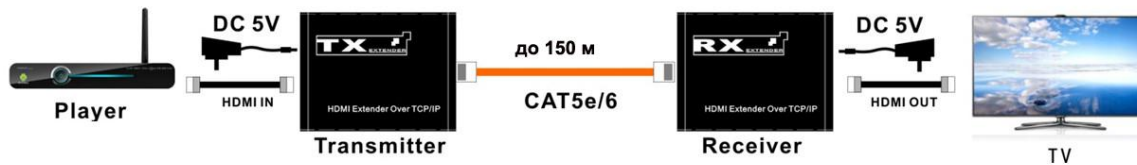


2. 1 передатчик TX Transmitter + несколько приемников RX Receiver (Арт.100-057)

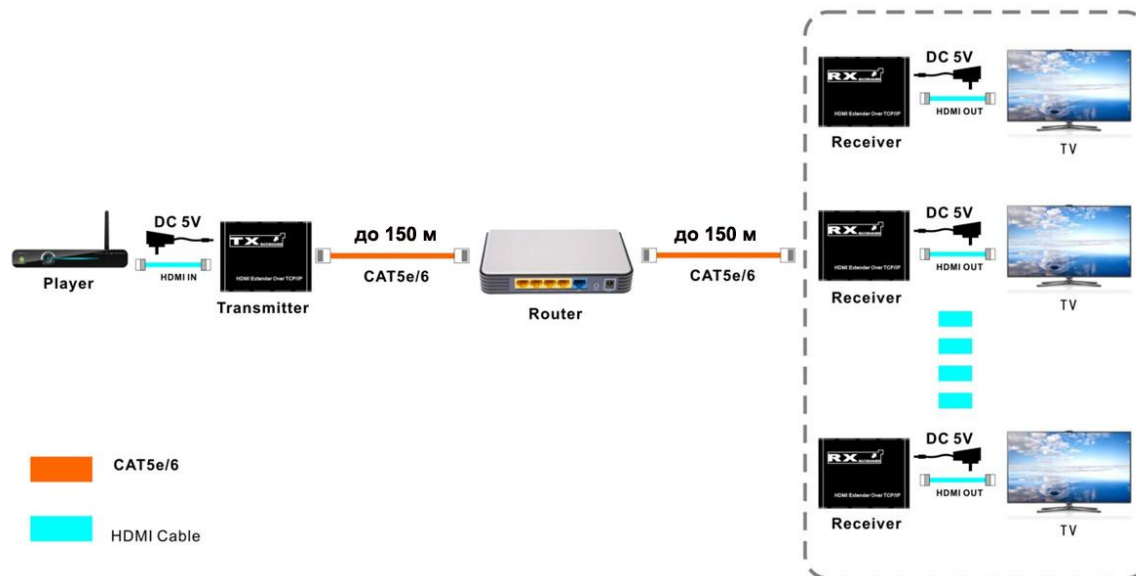

 CAT5e/6
 HDMI Cable

Размещение элементов

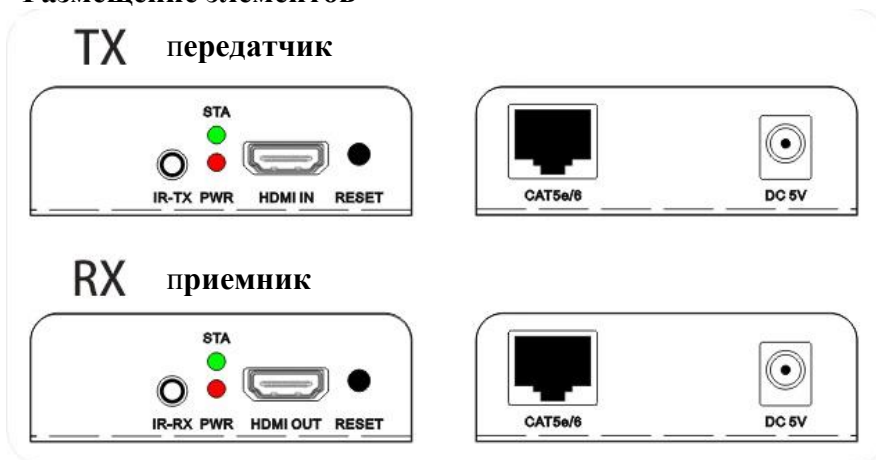

Наименование	Описание
HDMI IN/OUT	HDMI Вход/Выход
Cat5e/6	RJ45 порт cat5e/cat6
IR TX/RX	ИК Передатчик/Приемник
DC/5V	Разъем питания
PWR	Индикатор питания
STA	Индикатор сигнала HDMI